FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

RE 16-5 115, sada frézovací hlava plochá

Objednávkové číslo
505.013



RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

+ Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
+ Motor: silný a výkonný pro rychlý postup prací
+ Anti-kickback, vypne motor při zablokování nástroje
+ Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
+ Speciální pohon: speciální redukce převodovky pro vysoký točivý moment ve střední a nižší oblasti otáček
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
+ Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
+ Účinné odsávání prachu díky velkému průřezu pro odsávání. Jednoduchá a rychlá možnost připojení pomocí FLEX Clip-systému. Není nutný žádný adaptér a redukční spojka
+ Odsávací kryty: s výškovým nastavením
+ Univerzálně použitelný systém nástrojů, který může být přizpůsoben mnoha druhům použití při renovaci a modernizaci. Kompaktní, příručn a ideáln vhodný pro opracování malých ploch tak jako pro okraje velkých ploch
+ Aretace vřetene
+ Osazeno 12 plochými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Na odstranění měkkých materiálů jako je omítka, čerstvý beton (zelený), zbytků pěnových nánosů a lepidel, měkké vrstvy polyuretanových vrstev, barevné nátěry na omítkách, omítky na dřevěných trámech a latexové/olejové nátěry, přebytků po bednění a betonových nerovností na čerstvě betonovaných plochách. Podklad se stává díky plochému tvaru (tahavý řez) hladkým.

Technické atributy	
Max. Ø brusného tělesa	115 mm
Max. Ø frézovací hlavy	80 mm
Hloubka frézování	0-6 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1900-5500 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	950 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

základní vybavení	
1 frézovací hlava plochá, Ř 80, M 14	505.013
1 ochranný kryt pro broušení Ø 115 s kartáčovým lemem	366.528
1 pevný výškově stavitelný odsávací kryt na frézování Ø 80 mm	366.897
1 unášecí talíř Ø 115/M14 na suchý zip Bowl	503.754
Sada brusných kotoučů korund Ø 115	1 sada
1 rámová rukojeť	1 ks
1 kruhový klíč, SW 13	505.072
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
3 upevňovací šrouby, M 8	3 ks
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

1 vložka do kufru	
1 vložka do kufru	414.182

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování

Objednávkové číslo
369.314



Technické atributy	
Průměr v mm	80 Ø
Jednotka balení	1

Beznástrojové nastavení ochranného krytu pro optimální vedení stroje a dokonalé odsávání prachu.

Odsávací kryt

Objednávkové číslo
366.528



Technické atributy	
Průměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

S výkvným segmentem a kartáčovým lemem na brousící práce.

Frézovací hlava kompletní, špičatá

Objednávkové číslo
503.037



Technické atributy	
Jednotka balení	1
Rozměr v mm	80 Ø

Osazeno 12 špičatými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Pro odstraňování tvrdé omítky, betonu, zbytků pěnových nánosů a lepidel, barevných

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

nátěrů na omítkách, omítek z umělých pryskyřic, omítek na dřevěných trámech a latexových omítek (olejové barvy). Podklad se díky špičatému tvaru zdrsní.

Tvrdokovová kolečka, špičatá

Objednávkové číslo
366.501



Technické atributy	
Jednotka balení	1 sada

12 tvrdokovových frézovacích koleček ve špičatém tvaru, s upevňovacími šrouby a vodícími kotouči.

Frézovací hlava, kompletní, plochá

Objednávkové číslo
503.045



Technické atributy	
Rozměr v mm	80 Ø
Jednotka balení	1


Osazeno 12 plochými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Na odstranění měkkých materiálů jako je omítka, čerstvý beton (zelený), zbytků pěnových nánosů a lepidel, měkké vrstvy polyuretanových vrstev, barevné nátěry na omítkách, omítky na dřevěných trámech a latexové/olejové nátěry, přebytků po bednění a betonových nerovností na čerstvě betonovaných plochách. Podklad se stává díky plochému tvaru (tahavý řez) hladkým.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Tvrdokovová frézovací kolečka, plochá

Objednávkové číslo
366.617

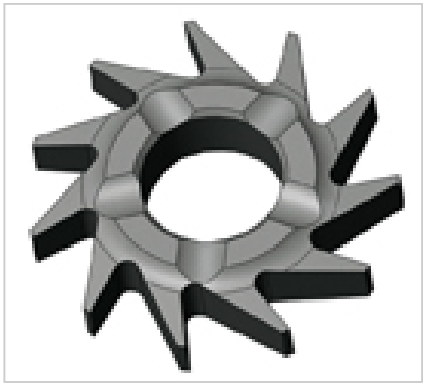

Technické atributy	
Jednotka balení	1 sada

12 tvrdokovových frézovacích koleček v plochém tvaru, s upevňovacími šrouby a vodícími kotouči.

Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Technické atributy			
Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276


Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo
386.197

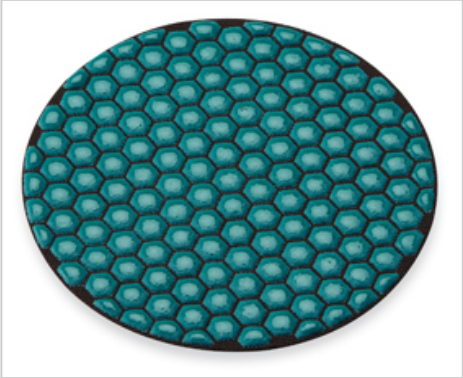

Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo
386.200



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo
386.219

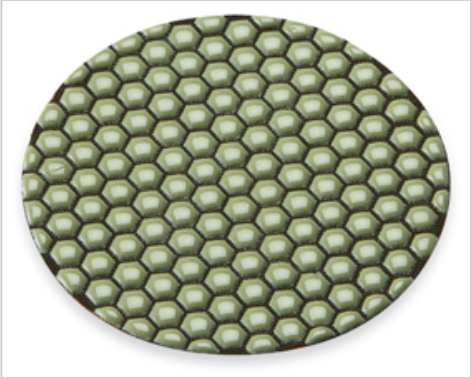

Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	200
Jednotka balení	1

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo
386.227



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	400
Jednotka balení	1

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo
386.235



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	800
Jednotka balení	1

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo
386.243



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	1500
Jednotka balení	1

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo
386.251



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	3000
Jednotka balení	1

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo
386.278



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	10000
Jednotka balení	1

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Beton-Jet

Objednávkové číslo
503.053



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Objednávkové číslo
503.061



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1


Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Objednávkové číslo
503.096

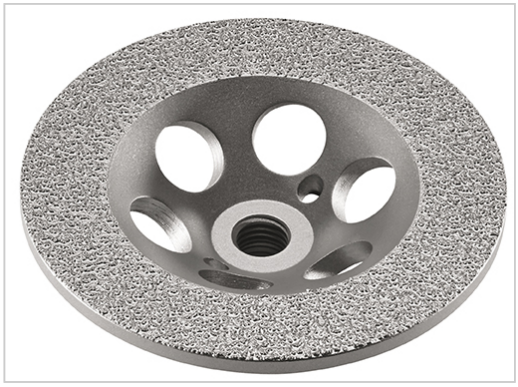

Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

PKD-brusný talíř

Objednávkové číslo
503.118



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Brusný talíř z tvrdokovu TC-Jet

Objednávkové číslo
503.126



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Brusný talíř z tvrdokovu, brusným segmentem s naletovanými tvrdokovovými břity. Pro odbroušení měkké omítky, odstraňování barevných nátěrů a lepidel z dlaždic na měkké omítce, spárovací směsi, špachtlovací hmoty, zastaralé vyrovnávací a špachtlovací nátěry tak jako zbroušení lepidla na dlaždice na měkké omítce.

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Objednávkové číslo
503.088



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl

Objednávkové číslo
503.754




Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Unášecí talíř se suchým zipem Bowl pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. 12 mm buněčného kaučuku slouží jako tlumící prvek pro rovnoměrné rozdělení tlaku.

Clip-adaptér

Objednávkové číslo
408.360

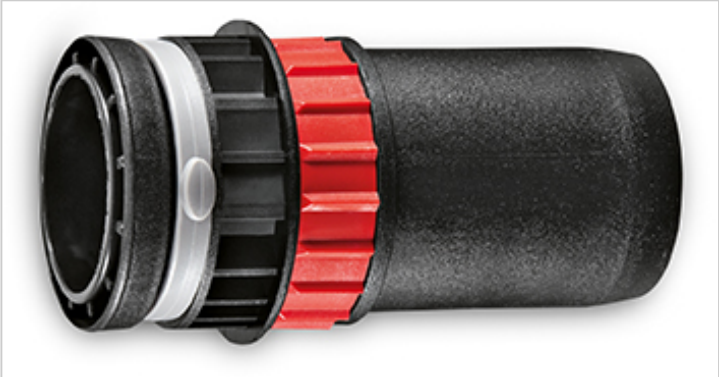

Technické atributy	
Jednotka balení	1


Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Rychlý clip-adatér

Objednávkové číslo
410.497

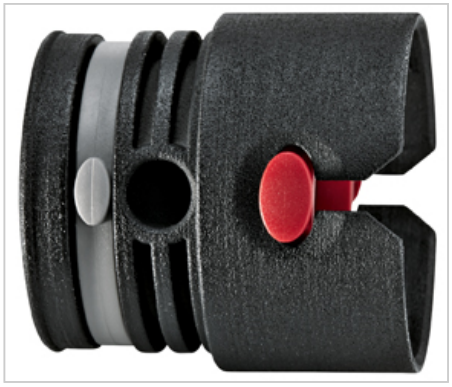

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.093



Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1


V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, přísušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícícm vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Protiskluzná vložka L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.389

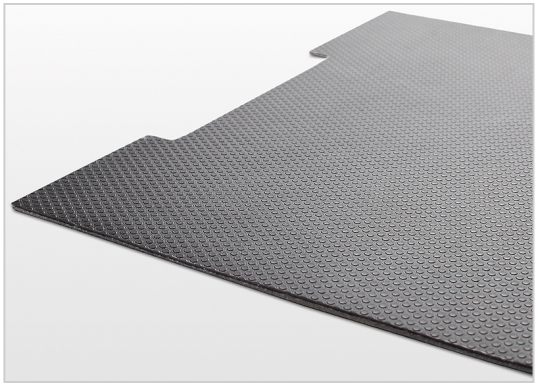


Technické atributy	
Rozměry (d x š x v)	378 x 306 x 3 mm
Jednotka balení	1

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Vložka do kufříku

Objednávkové číslo
414.182

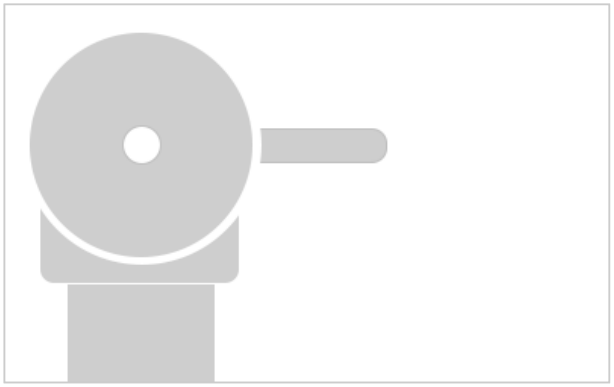

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodná vložka pro RETECFLEX k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Pojízdný vozík L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.400



Technické atributy	
Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.