FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Objednávkové číslo
504.971



Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

+ Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
+ Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1600 W s dostatečnou rezervou
+ Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje póry betonu pro nové vrstvy otevřené.
+ Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
+ Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
+ Pro pevné připojení hadice. FLEX Clip-spojkou pro Ø 32 mm koncovku je obsažen v základním vybavení
+ Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
+ Variabilní otáčky pro minimalizaci prachu při převisu nástroje, pro lepší kontrolu jemnějšího opracování s menším tlakem, např. v oblasti rohů a při finálních úpravách povrchů
+ Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
+ Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Technické atributy	
Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	4500-7800 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	950 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

základní vybavení	
1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet	359.378
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem	498.475
1 rámová rukojeť	1 ks
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	414.131

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

PKD-brusný talíř

Objednávkové číslo
406.015



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

PKD-brusný talíř

Objednávkové číslo
359.416



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdiva.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Objednávkové číslo
359.378



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Objednávkové číslo
359.394



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Objednávkové číslo
348.899



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Objednávkové číslo
453.773



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Objednávkové číslo
359.424



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

Diamantový brusný talíř

Objednávkové číslo
420.417



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1


Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
498.475

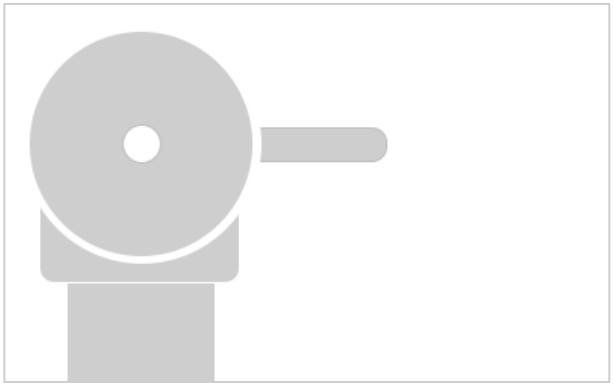

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Kartáčový lem



Technické atributy		
Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	1	504.467
125 Ø	3	504.475

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.093




Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, přísušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícícm vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Vložka do kufříku

Objednávkové číslo
414.131

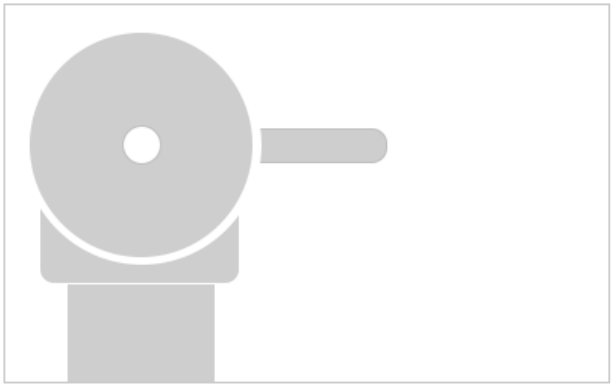

Technické atributy	
Jednotka balení	1


Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Protiskluzná vložka L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.389

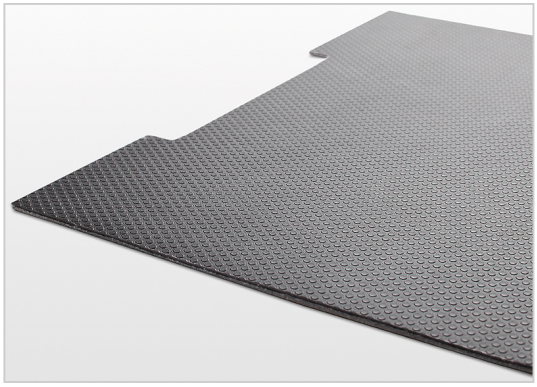

Technické atributy	
Rozměry (d x š x v)	378 x 306 x 3 mm
Jednotka balení	1

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Pojízdný vozík L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.400



Technické atributy	
Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.