FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Objednávkové číslo
408.611



Technické atributy	
Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	7000 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg

základní vybavení	
1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet	359.378
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem	498.475
1 rámová rukojeť	1 ks
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 upínací matice M14	100.080
1 přepravní kufřík	444.391

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm

+ Mikroprocesorová elektronika: s konstantním udržováním otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
+ Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
+ Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
+ Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
+ Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
+ Adaptér pro FLEX-clip systém obsažen v dodávce
+ S průměrem 125 mm ideální pro opacování malých až středně velkých podlah a stěn
+ Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

PKD-brusný talíř

Objednávkové číslo
359.416



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdiva.

PKD-brusný talíř

Objednávkové číslo
406.015



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Objednávkové číslo
348.899



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Objednávkové číslo
359.394



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Objednávkové číslo
359.378



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Objednávkové číslo
359.424



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný talíř

Objednávkové číslo
420.417



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

Přepravní kufřík

Objednávkové číslo
444.391



Technické atributy	
Hmotnost	4,0 kg
Jednotka balení	1

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Objednávkové číslo
453.773




Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Fixační pady

Objednávkové číslo
468.118

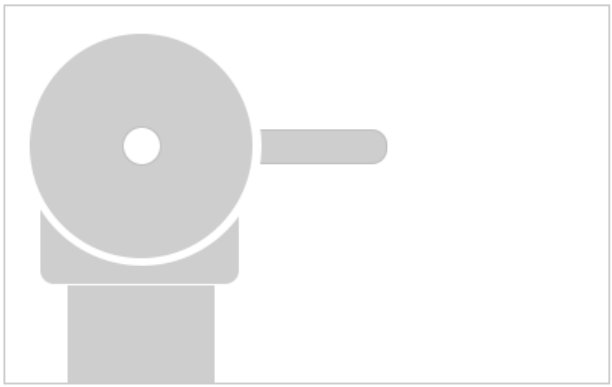

Technické atributy	
Jednotka balení	1


Pro uložení LD 18-7 125 R nebo LD 18-7 150 R v přepravním kufru 444.391.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
498.475

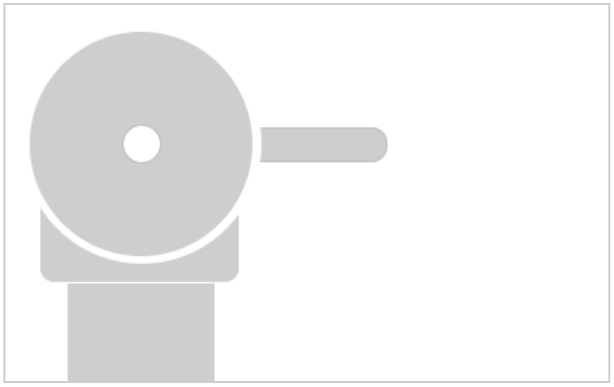

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Kartáčový lem



Technické atributy		
Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	1	504.467
125 Ø	3	504.475

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.