FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14

VAC 800-EC Air Protect 14 Kit

Objednávkové číslo
501.328



Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14

+ Filtry HEPA 14 v čističce vzduchu FLEX jsou schopny odfiltrovat ze vzduchu v místnosti až 99,995% virových a bakteriálních částic velikosti mezi 0,2 µm a 0,3 µm. Riziko infekce virem Covid-19 je tedy velmi významně sníženo
+ S viry obsaženými v aerosolech, s bakteriemi, prachem i pily lze bojovat. Použití čističky zajišťuje nejen zdravější klima v místnosti, ale také snižuje obsah virů ve vzduchu v místnosti na minimum.
+ Pro udržování čistého vzduchu při sanačních pracích ve "špinavých provozech". Chrání uživatele filtrací jemného prachu při použití filtrů s aktivním uhlím a filtrů pro jemný, hrubý prach M/H
+ Prach je odsáván přímo v místě vzniku. Díky instalaci mobilních umělohmotných stěn a propustí je docílen podtlak, bránící šíření prachu mimo pracovní oblast
+ Monitorování objemu vzduchu se stavitelným průtokem vzduchu otočným spínačem. Potřebný podtlak lze volně nastavit a přizpůsobit pracovnímu prostředí
+ Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
+ Nízká pracovní hlučnost, s funkcí nočního provozu
+ Kompaktní konstrukce, nejlehčí nářadí své třídy se systémem vedení vzduchu 125 Ř mm
+ Vysoké proudění vzduchu

Technické atributy	
Příkon	170 W
Nominální odběr proudu	1,7 - 1,45 A
Počet otáček při chodu naprázdno	0-3930 ot/min
Max. výkon proudění vzduchu	544 m^3/h
Plocha filtrů	H13 > 7,26 m^2
Jištění	10 VA
Koncovka pro odsávání	Ø 125 mm
Hladina intenzity hluku	1 m, 58 dB(A)
Délka kabelu	3,5 m
Rozměry, kompletní jednotka (d x š x v)	373 x 400 x 508 mm
Hmotnost (bez filtr)	7,2 kg

základní vybavení	
1 HEPA filtr H14	488.194
1 HEPA filtr H13	477.737
10 vložka předfiltru G3	477.699
1 filtr na hrubé nečistoty G4	477.702
1 hadice SH 125x5m C	477.672
1 dveřní propust DL 2,3x1,3m PP	477.753

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Adaptér

Objednávkové číslo
477.648



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu Ø 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Adaptér

Objednávkové číslo
488.178



Technické atributy	
Jednotka balení	1


Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu Ø 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Mřížka

Objednávkové číslo
477.656

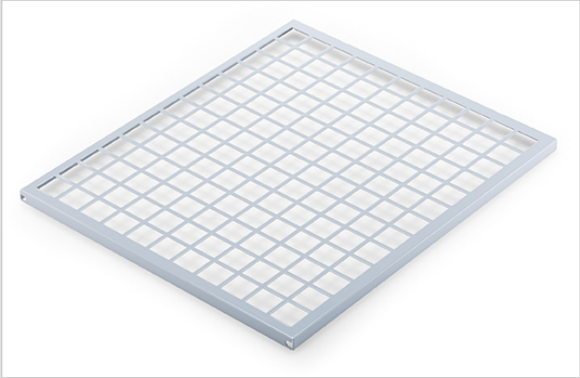

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro použití G3 filtračních vložek na hrubé nečistoty s cirkulací vzduchu v pracovním prostoru, montovatelné bez nástrojů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Adaptér pro usměrnění vzduchu

Objednávkové číslo
477.664



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro odsávání prachu vyšších emisí např. při bouracích pracích, míchání suchých materiálů. Aplikovatelný bez použití nástrojů, vhodný pro VAC 800-EC.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Hadice



Technické atributy	
Jednotka balení	Objednávkové číslo
1	477.672
1	488.186
1	500.399

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 5 m (6 m) včetně příchytky Ø 125 mm. Pro připojení k VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Hadice

Objednávkové číslo
477.680



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Foliová hadice 88 m, Ř 125. Lze zakrátit na potřebnou délku. Pro odvádění odpadního vzduchu mimo pracovní prostor. Vhodné pro VAC 800-EC

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Předfiltrační vložky G3



Objednávkové číslo
477.699

Technické atributy	
Jednotka balení	10

Chrání před hrubými nečistotami. Používá se na ochranu filtrační kazety. Vhodné pro VAC 800-EC.

Hrubý filtr G4




Objednávkové číslo
477.702

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Filtr na hrubý prach pro použití jako předfiltr. Zadržuje až do 90 % prachových částic. Odpor vzduchu pouze 45 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Filtr s aktivním uhlím G4

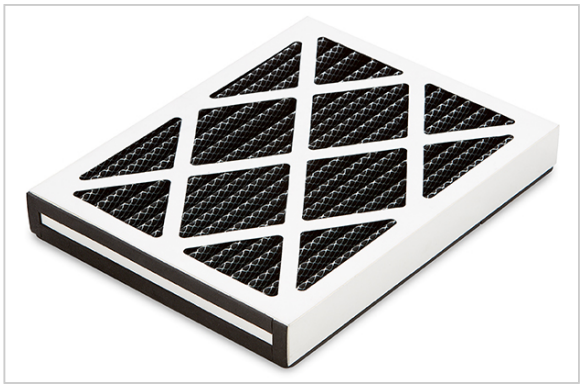

Objednávkové číslo
477.710

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Fitrační modul pro hrubé nečistoty slouží jako předfiltr. Eliminuje pracovní zápach a zadrží až do 70 % prachu. Odpor vzduchu jen 45 Pascalů.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Vhodný pro VAC 800-EC.

Filtr na jemný prach F7

Objednávkové číslo
477.729




Technické atributy	
Jednotka balení	1

Filtrační kazeta zadrží až do 80 % jemného prachu. Odpor vzduchu pouze 60 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Filtr HEPA H13

Objednávkové číslo
477.737

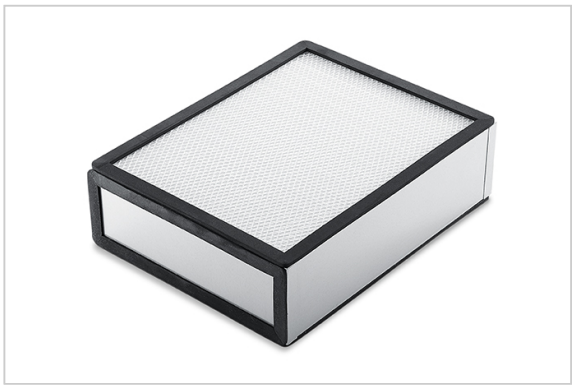


Technické atributy	
Jednotka balení	1

Filtr zadržující 99,99 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 185 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Filtr HEPA H14

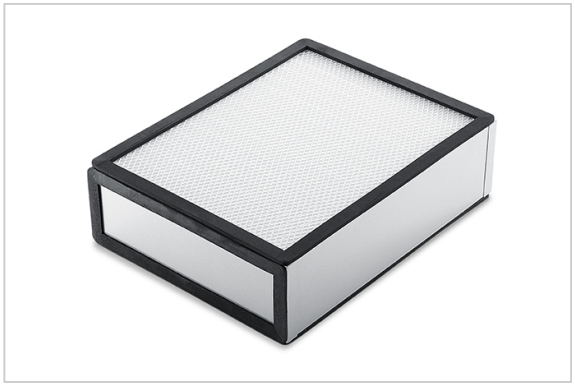

Objednávkové číslo
488.194

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Filtr zadržující 99,995 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 160 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Dveřní propust



Objednávkové číslo
477.753

Technické atributy	
Rozměry (d x v)	2300 x 1300 mm
Jednotka balení	10

Dveřní propust z PP-fólie pro instalaci do dveří. Izoluje pracoviště, dociluje podtlaku a brání pronikání prachu mimo pracovní oblast.