FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

# Sanační bruska na plochy, 180 mm

## LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

**Objednávkové číslo**
**420.514**




| Technické atributy | |
|---|---|
| Ø kotouče | 180 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 6500 ot/min |
| Příkon | 2400 W |
| Výkon | 1450 W |
| Upnutí nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry (d x š x v) | 570 x 240 x 140 mm |
| Hmotnost | 6,6 kg |

| základní vybavení | |
|---|---|
| 1 turbo - brusný talíř | 420.409 |
| 1 kryt na odsávání s gumovým kroužkem pro odsávání | 421.154 |
| 1 sací adaptér | 393.398 |
| 1 upínací matice M14 | 100.080 |
| 1 upínací příruba vel. 17 | 191.604 |
| 1 rámová rukojeť | 1 ks |
| 3 držáky kabelu | 302.538 (3x) |
| 1 imbusový klíč, vel. 6 | 256.832 |
| 1 klíč pro matice s čelními otvory | 392.537 |
| 1 přepravní kufřík | 444.391 |

### Sanační bruska na plochy, 180 mm

+ Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže plynule po povrchu, chrání před prachem a vymršťovanými kamínky
+ Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
+ Omezení rozběhového proudu: pro bezpečné spouštění bez přetížení elektrické sítě
+ Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
+ Odsávací kryty: s výškovým nastavením
+ Odsávací hubice: 32 mm vnější Ø
+ Aretace vřetene
+ Velice vhodné pro větší plochy
+ Optimální vedení díky zadní rukojeti
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
+ Sací hadice/adaptér nejsou obsaženy v základním vybavení
+ Vhodné jsou brusné talíře konstrukční výšky 22 mm až 28 mm
+ Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

**Objednávkové číslo**
**359.386**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Rozměr v mm | 180 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

### Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

**Objednávkové číslo**
**359.408**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Rozměr v mm | 180 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### PKD-brusný talíř

**Objednávkové číslo**
**420.425**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Rozměr v mm | 180 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

### Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

**Objednávkové číslo**
**420.409**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Rozměr v mm | 180 Ø |
| Jednotka balení | 1 |


Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem

**Objednávkové číslo**
**421.154**

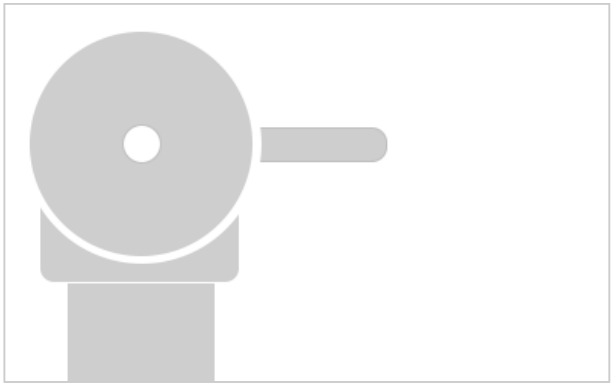

| Technické atributy | |
|---|---|
| Rozměr v mm | 180 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymrštovanými kamínky.

### Pryžový odsávací kroužek

**Objednávkové číslo**
**258.626**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Rozměr v mm | 180 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymrštovanými kamínky.

### Přepravní kufřík

**Objednávkové číslo**
**444.391**




| Technické atributy | |
|---|---|
| Hmotnost | 4,0 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.