FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Bezpečnostni vysavač s automatickym čištěnim filtru 42 l, prachova třida H

VCE 44 H AC

Objednávkové číslo
444.197



Bezpečnostni vysavač s automatickym čištěnim filtru 42 l, prachova třida H

+ Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů na hlavě vysavače
+ Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
+ Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru
+ Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
+ Plosnati nabrani filter s teflonskim/ nano slojem omogućuje optimalno iskorištavanje zapremnine spremnika.
+ Plovoucí sensor kontroluje proud vzduchu a hlásí pomocí optického a akustického signálu jeho snížení pod nařízenou minimální hodnotu ≤ 20m/s
+ Optický a akustický signál pro kontrolu HEPA-filtru
+ Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
+ Přepínač pro volbu průměru sání k nastavení optimálního proudu vzduchu
+ Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod brušenja laka
+ Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
+ Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění nádoby
+ Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
+ Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
+ Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako příslušenství)
+ Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
+ S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
+ Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
+ Bezpečnostní vysavač třídy H: vhodný pro všechny druhy prachu s AGW-hodnotami < 0,1 mg/mł s přídavnou zkouškou "azbest" dle TRGS 519
+ Vhodné pro suché, zdraví ohrožující, nehořlavé druhy prachu a látky, které mohou vyvolat

Technické atributy	
Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm2
Objem nádoby	42 l
Kapacita nádoby - kapalina	26 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	17,6 kg

základní vybavení	
Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-připojením včetně regulace postranního přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C D25-32AS	406.708
1 L-BOXX® uchycení	445.169
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H	445.118
1 kulatý filtr třídy H/HEPA 13	445.126
1 bezpečnostní filtrační sáček	1 ks z 445.096
1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický	445.029
Držák hadice	2 ks

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

PES plochý skládaný filtr

Objednávkové číslo
445.118




+ Ideální pro sanaci plísní, minerální vlny, brusného prachu z dřevěných povrchů,
[illegible]admium, chrom, chromat

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Filtr s nano/teflonovou vrstvou třídy M, použitelný také pro vysavače třídy L a H. Dlouhá životnost díky kvalitnímu materiálu PES-filtru. Povrch, odpuzující nečistoty zlepšuje čištění filtru, póry filtru se lehce zbavují prachu. Lehce čistitelné, dlouhá životnost, vhodné rovněž pro práce za mokra.

Kulatý filtr

Objednávkové číslo
445.126

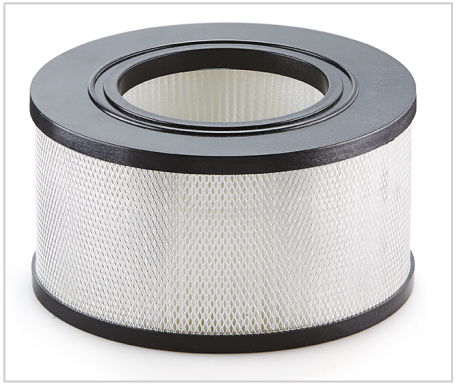

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Filtr pro třídu H/HEPA 13, odpovídá účinnosti filtrace H14. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

PES plochý skládaný filtr

Objednávkové číslo
445.134



Technické atributy	
Jednotka balení	1

PES předfiltr motoru na čištění chladícího vzduchu v zátěžovém prostředí. Chrání motor před vnějším prachem. Pro všechny třídy L/M/H řady 33 a 44.

Bezpečnostní filtrační sáček

Objednávkové číslo
445.096



Technické atributy	
Jednotka balení	5

Filtrační sáček s dvojitou stěnou, PE-obalem a uzávěrem pro likvidaci bez úniku prachu pro VCE 44 H AC.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Tlačné rameno

Objednávkové číslo
445.150



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Jednoduše připevnitelné, pro jednoduchou manipulaci s vysavači i s naplněnými nádobami.

Uchycení L-BOXX®

Objednávkové číslo
445.169



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Deska adaptéru na fixaci L-BOXXů a Tanos-systainerů na hlavu vysavače. Pro VCE 33/44 L/M/H.

Uchycení L-BOXX® Air

Objednávkové číslo
445.177



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Nástavec pro použití zařízení na stlačený vzduch a pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů. Reguluje automatiku zapínání při použití zařízení na

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

stlačený vzduch.

Držadlo na žirafu

Objednávkové číslo
445.185



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ GE 5 R, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo
406.708



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Antistatická sací hadice



Objednávkové číslo
379.395

Technické atributy	
Rozměr v mm	27 Ø x 4m
Jednotka balení	1

Vnitřní-Ø 27 mm, 4 m s univerzální koncovkou a přípojkou Ø 27 mm s otočnou koncovkou pro elektrické nářadí, antistatická.

Prodloužení sací hadice



Objednávkové číslo
296.953

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Ke spojení západky sací hadice s adaptéry s vnitřním závitem např. SAD D32-..., SAD D25-32 AS atd.

Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou



Objednávkové číslo
408.697

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Připojovací objímka pro sací hadici se západkou , 3-dílná. Také vhodná pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá). S přisáváním vzduchu.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Clip-upínací kroužek šedý

Objednávkové číslo
379.654




Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro sací hadici SH-C se západkou.

Clip-rychloupínací kroužek červený

Objednávkové číslo
406.023

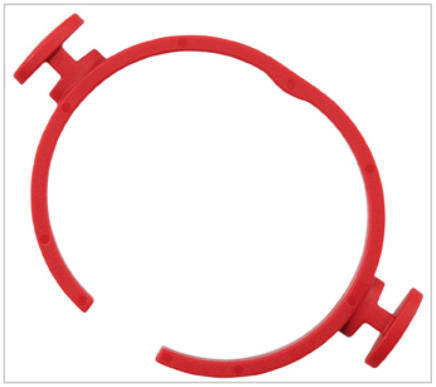


Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo
406.716

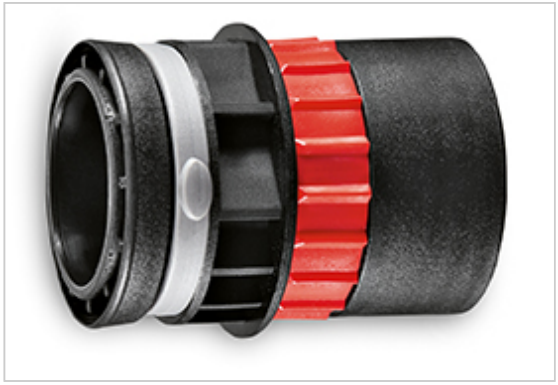


Technické atributy	
Jednotka balení	1

Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

všechny sací hadice průměru 32 mm.

Clip-adaptér

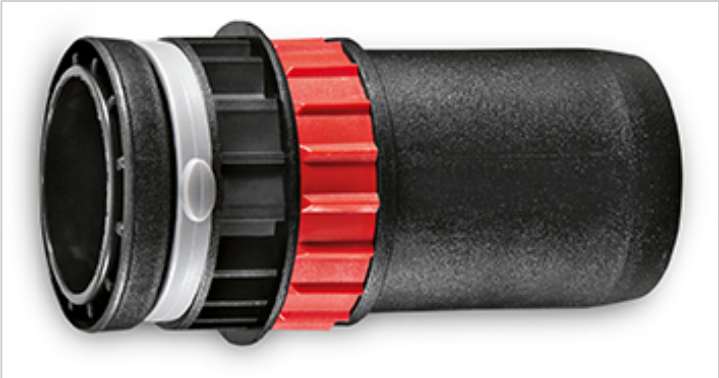


Objednávkové číslo
408.360

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Rychlý clip-adatér

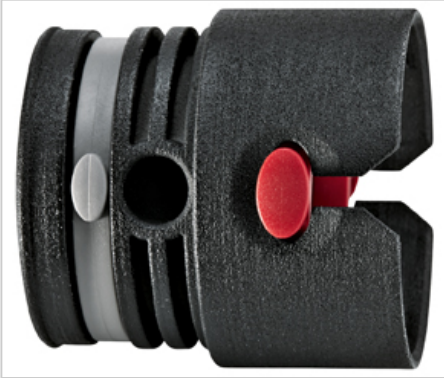

Objednávkové číslo
410.497

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Adaptér



Objednávkové číslo
445.029

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Univerzální adaptér antistatický, pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm, pro adaptéry se západkou, lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Adaptér



Objednávkové číslo
445.142

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Adaptér

Objednávkové číslo
382.736



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřnim zavitem, vhodná pro sací hadici 379.395.

Adaptér

Objednávkové číslo
259.827



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Univerzální adaptér s vnitřním závitem 32 mm pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm (bez připojení Clip) nebo s prodloužením sací hadice (296.953), adaptér lze přistřihnout na 3 různé průměry.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Speciální adaptér



Objednávkové číslo
340.790

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodné pro sací hadice průměru 32 mm bez systému FLEX Clip a pro prodloužení sací hadice (296.953).

Speciální adaptér



Objednávkové číslo
364.460

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodná pro sací hadici s FLEX systémem Clip. Antistatické provedení. Vhodná pro WSE 500 a WS 702 VEA. Pokyn: pro upevnění koncovky sání na WSE 500, WS 702 VEA je třeba doobjednat následující díly: upínací kroužek 359.696, upínací matici 359.688...

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Speciální adaptér



Objednávkové číslo
328.308

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Adaptér 32/32 mm, pro propojení strojů s 32 mm průměrem odsáváním (např. sanační brusky, úhlové brusky s ochranným krytem) se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953).

Speciální adaptér



Objednávkové číslo
251.847

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Adaptér 32/28 mm, ke spojení nářadí s Ø odsávací přípojky 28 mm se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953). Pro MS 1706/1709 FR.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Spojka

Objednávkové číslo
257.169



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro spojení sací hadice průměru 32 mm s prodloužením sací hadice SHV-C 32x0,5 m (296.953) nebo strojem s koncovkou pro odsávání Ø 36 mm.

Spojka

Objednávkové číslo
296.996



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro spojení dvou sacích hadic FLEX, bez koncovek, vnitřní závit 32 mm.

Úklidová sada

Objednávkové číslo
445.053



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Skládající se z kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Kolínko



Objednávkové číslo
445.010

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Antistatické, pro spojení sací hadice s koncovkou a sací hadicí.

Prodlužovací trubka



Objednávkové číslo
445.207

Technické atributy	
Jednotka balení	3

Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli, délka 3 x 350 mm. Pro připojení na koncovku K-C 32 KU AS (445.010).

Kartáčová hubice



Objednávkové číslo
385.557

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Sací koncovka s kartáčovým lemem na čištění choulostivých povrchů. Šířka 46 mm, délka 220 mm.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Kulatý kartáč

Objednávkové číslo
385.646



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.

Hubice na čalounění

Objednávkové číslo
385.549



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Hubice na polštáře se zachycením nití, průměr 36 mm, šířka 115 mm.

Hubice na štěrbiny

Objednávkové číslo
385.530



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Hubice na spáry, průměr 36 mm, délka 300 mm (není obsaženo v dodávce).

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Hubice pro automobily

Objednávkové číslo
413.437



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Odsávací hubice (90x120 mm) z umělé hmoty je vhodná na odsávání prachu a nečistot při opravách těžko přístupných rohů, koutů, parapetů. Vhodná také pro úklid automobilů.

Kombinovaná podlahová hubice

Objednávkové číslo
385.565



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Přepínatelná kombinovaná hubice na čištění podlahových krytin a tvrdých povrchů. Průměr 36 mm, šířka 260 mm.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Podlahová hubice s kolečky



Objednávkové číslo
369.896

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Podlahová hubice hliníková s výškově nastavitelnými pojízdnými kolečky a rozdílným použitím. Použití kartáčů pro čištění za sucha a gumové lišty pro čištění za mokra. Šířka: 370 mm.

Kartáčová lišta




Objednávkové číslo
374.075

Technické atributy	
Jednotka balení	2

Kartáčová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

Gumová lišta

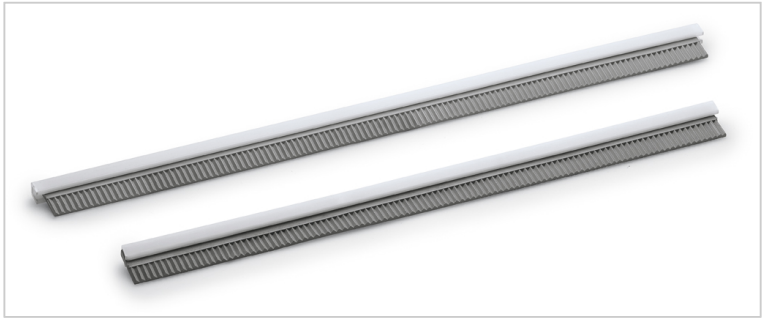

Objednávkové číslo
374.083

Technické atributy	
Jednotka balení	2

Gumová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Podlahová hubice Clip

Objednávkové číslo
445.509



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 300 mm.

Podlahová hubice clip s kolečky

Objednávkové číslo
385.573



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Podlahová hubice clip s kolečky a možností střídavého použití. Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 400 mm.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Kartáčová lišta

Objednávkové číslo
385.581



Technické atributy	
Jednotka balení	2

Kartáčové lemy (náhradní díl) pro podlahovou hubici clip (385.573).

Gumová lišta

Objednávkové číslo
385.603



Technické atributy	
Jednotka balení	2

Gumové lišty (náhradní díl) pro podlahovou hubici Clip (385.573).

Odsávací adaptér

Objednávkové číslo
394.025



Technické atributy	
Rozměr v mm	290 x 65
Jednotka balení	1

Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Držák kabelu



Objednávkové číslo
252.188

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro bezpečné vedení kabelu u sací hadice, vhodný pro vnější Ø 27-36 mm.

Sací adaptér otočný



Objednávkové číslo
340.804

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Otočná koncovka pro sací hadici průměru 32 mm, spojuje sací hadici se vstupním fittigem vysavače. Vhodné také pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá).

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Úklidová sada

Objednávkové číslo
451.703



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Skládající se z 1 pr□epravni□ho kufr□i□ku L-BOXX® 102, kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

Sada na odvádění vzduchu

Objednávkové číslo
477.621



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Skládá se ze sací hadice- Ø 50 mm, 4 m a VCE koncovky pro sací hadici. Pro odvod vyčištěného odpadního vzduchu z pracovního prostoru. Zabraňuje víření zdraví škodlivého prachu a znečištění pracovního prostoru průnikem jemných částic.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Úklidová sada

Objednávkové číslo
477.613



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Skládá se ze sací hadice vnitřní-Ø 50 mm, 1,75 m, 2x umělohmotné sací trubice Ø 50 x 510 mm a 1 hubice na hrubé nečistoty Ø 50. Na odsávání těžkých hrubých nečistot. Použitím čistící sady Ø 50 je maximálně využíván objem vzduchu zařízení vysavače, je dosaženo efektivního odsávání hrubých nečistot. Speciální hubice na odsávání hrubých nečistot podporuje tento efekt a nabírá díky svému tvaru nečistoty bez toho, aby docházelo ke snížení objemu toku vzduchu.

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo
477.605



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vnitřní-Ř 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přisávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo
445.037



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém, včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Sací hadice

Objednávkové číslo
341.355



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou. Se speciálním adaptérem SAD D32 WS/WSK.

Rounové filtrační sáčky

Objednávkové číslo
502.227



Technické atributy	
Jednotka balení	5

Plstěný filtrační sáček třídy M. Lepší vlastnosti naplňování oproti papírovým filtračním sáčkům, s dlouhou životností a rezistencí proti vlhku. Díky

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

větším rozměrům může být filtrační sáček použit pro obě nádoby 33 a 44.